

CENIT-300

REF 40040 TORRE TELESCÓPICA DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL

Estilo pétalo 360°.

Batería intercambiable.


Conexión directa a red o
generador eléctrico.



Más ligera y con despliegue ultrarrápido en menos de 10 segundos
Mayor potencia lumínica.



El ángulo del pétalo puede ser ajustado en cuatro





Puede asegurar la torre a cualquier altura con el cierre de presión.

Una simple presión para liberar el trípode



Puede usar piquetas para una mayor estabilidad

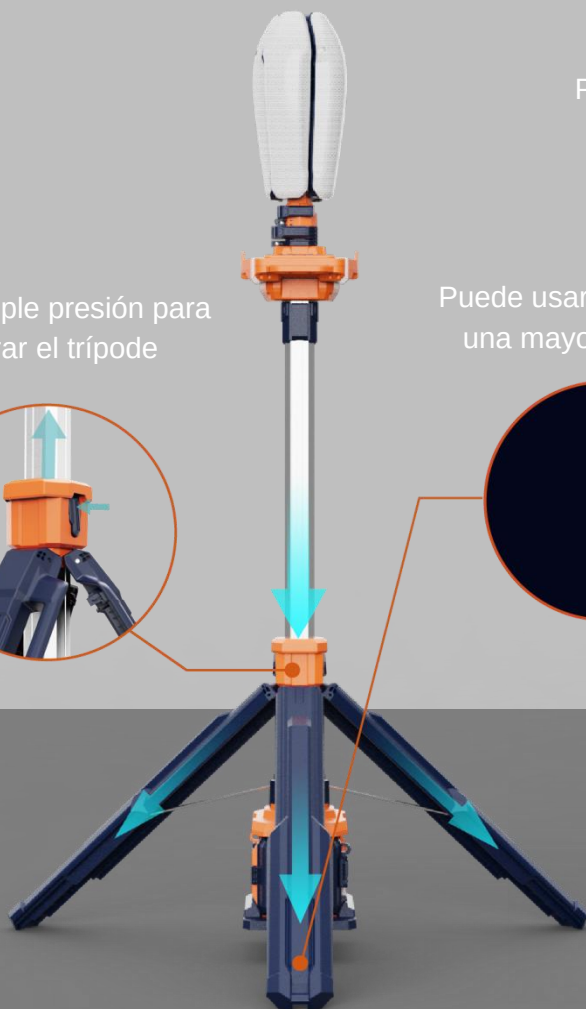

DISEÑO FUNCIONAL EN CADA DETALLE




Iluminación 360°

Inspirado en pétalos. Diseñado para iluminación esférica o semiesférica.



Salida USB

Doble salida USB impermeable, permite la carga de equipos incluso en situaciones de lluvia.

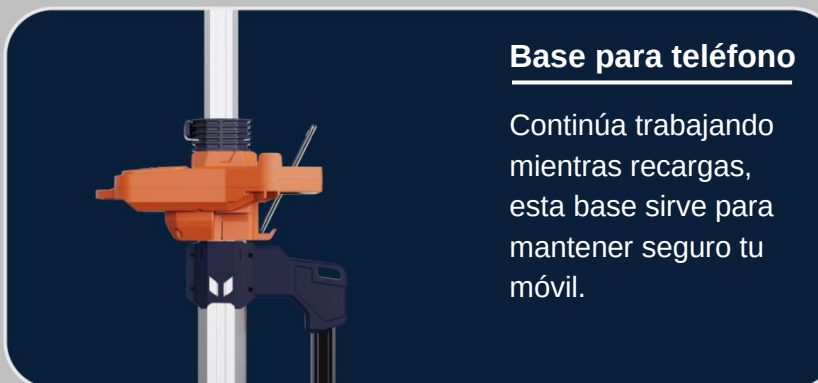

Base para teléfono

Continúa trabajando mientras recargas, esta base sirve para mantener seguro tu móvil.



Adaptador de red

Conecta el adaptador de red y disfruta de la máxima potencia por tiempo ilimitado. Intensidad regulable con potenciómetro.

BAJO CENTRO DE GRAVEDAD

GRAN ESTABILIDAD

El bajo centro de gravedad junto las patas desplegadas ofrecen una buena resistencia frente al viento e inclinaciones.



GRAN AUTONOMÍA

En modo STANDAR **+13** horas x Batería
En modo ECO **+70** horas x Batería

2 baterías incluidas con tu torre. Puedes adquirir más unidades por separado.



2 Baterías
D24-100

Cada pack de 2 baterías ofrece:

70 horas de trabajo en modo ECO,
26 horas en modo BALANCED, 13
horas en modo STANDARD y 7
horas en modo TURBO.

¡Múltiples baterías, modos de carga y soluciones AC
permiten un uso eficiente y productivo!




Cargador con salida DC
Permite recargar baterías
en el cargador y al mismo
tiempo seguir usando la
torre de luz

Doble
compartimento de
batería. Duplica la
autonomía

USO DIRECTO A RED SIN BATERÍA

En ausencia de baterías, la torre puede conectarse a la red eléctrica o a un generador eléctrico gracias al adaptador AC230V incluido.

La potencia lumínica cuando se usa el adaptador AC es muy superior a cuando se usan las baterías o cuando se suministra energía desde la salida AUX del cargador de baterías.




Potencia lumínica regulable
desde el adaptador.



ILUMINACIÓN UNIFORME 360º

Sin ángulos muertos.

Área de iluminación: 2200 m²

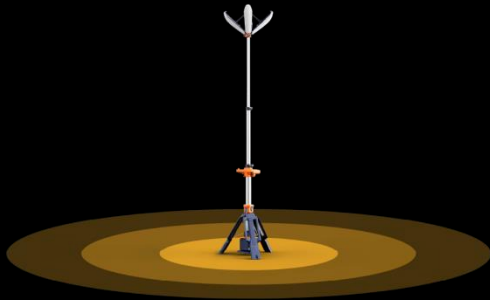

Alimentación con baterías

Hasta **8,000 LM**

Alimentación de red AC

Hasta **14,000 LM**

4 niveles de intensidad con batería

Eco

Balanced

Standard

Turbo

800LM
70h

3000LM
26h

5000LM
13h

8000LM
7h

Potencia regulable cuándo usa AC230V

0LM

14000LM



Alquiler



Mantenimiento



Construcción



Emergencias



Ferroviaria



Emergencias



Camping



Eventos

SÓlo una persona para su uso

Menos de 8.7kg sin la batería.



1.58m

3.4m

Especificaciones

CENIT-300	REF: 40040
Altura	1.58m~3.4m
Peso	8.67Kg (Sin batería)
Alimentación	Si. Adaptador incluido
Tipo batería	D24-100
Lumens	0 - 14,000Lm
IP Grade	IP66
Salidas USB	5V 2A (2 puertos)

Contenido caja




Torre de luz CENIT-300
REF: 40040

Cargador baterías dual MC-2
REF: 40075

2x Batería D24-100
REF: 40055

Adaptador red 230V X1-75
REF:40085

Dimensiones (mm)

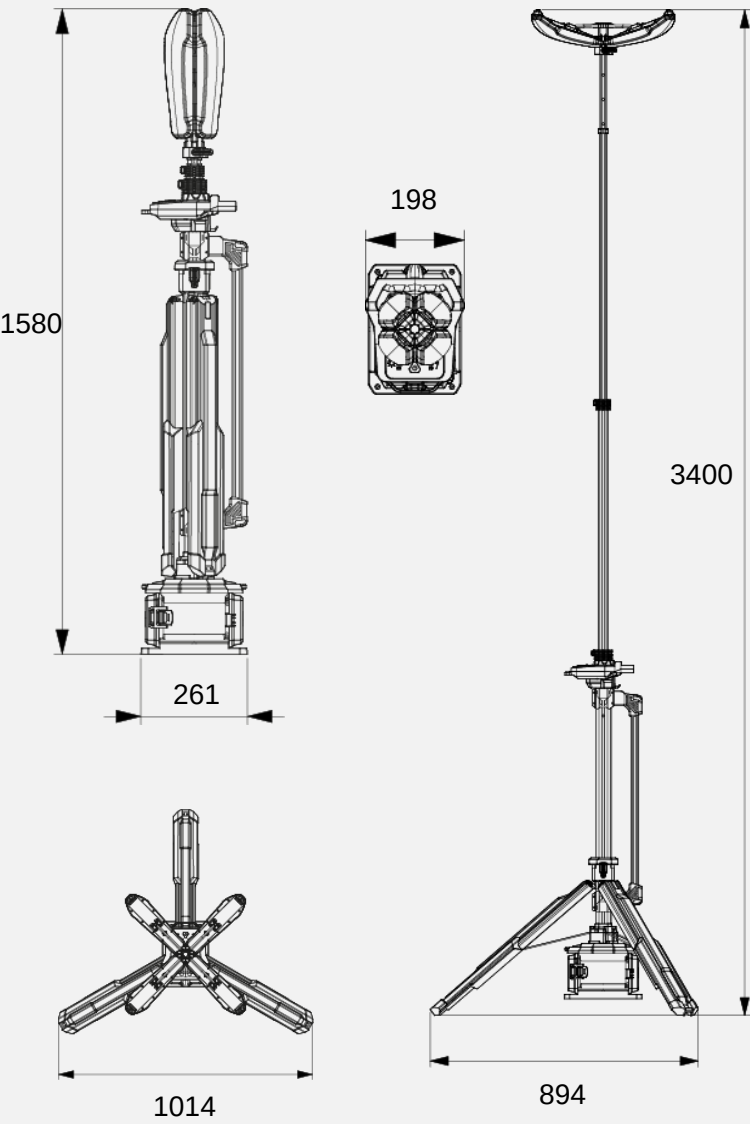

Embalaje

Modelo	CENIT 300
Medidas	1660x290x380mm
Peso bruto	16KG±5%
Piezas	1



Accesorios opcionales CENIT 300

PANEL SOLAR PLEGABLE 200W F8-200

Específico para maleta recargable
+Info catálogo general
REF: 40105



MALETA DE CARGA TKC-9H

Carga hasta 9 baterías D24-100
Carga solar o desde red AC230V
+Info catálogo general
REF:40100



ADAPTADOR COCHE CC-3

+Info catálogo general
REF: 40095



GENERGY POWER PRODUCTS
AVENIDA DEL EBRO, 10
CALAHORRA (LA RIOJA) SPAIN
CP26500
WWW.GENERGY.ES